

# РЕГУЛИРОВКА KUBICA HYBRID K6360 38



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА




Ослабьте стопорный винт **A** на всех петлях



Вручную установите панель **P** на нужную высоту.



Затяните стопорный винт **A** на всех петлях (максимальное усилие 4 Нм).

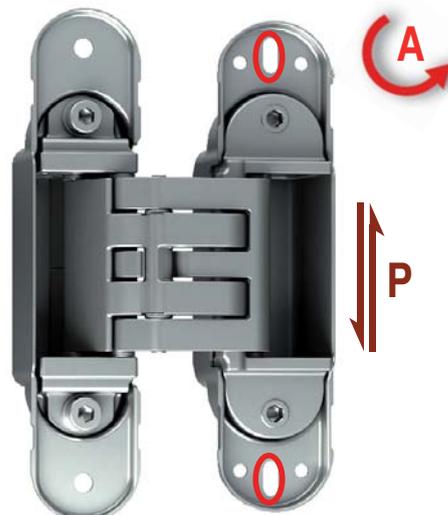


## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА



Поверните винты **B**

Примечание. Сделайте одинаковое вращение на обоих винтах.

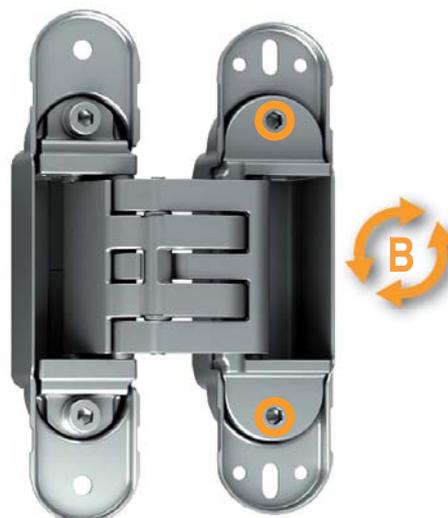

## РЕГУЛИРОВКА В ГЛУБИНУ



Ослабьте стопорный винт **C** на всех петлях



Вручную позиционируйте панель **P**, пока она не выровняется со стеной.



Затяните стопорный винт **C** на всех петлях (максимальное усилие 4 Нм).

