


TE 540 3D Energy

с системой скрытой электропроводки для нефальцованных объектных дверей и дверей со спец. требованиями

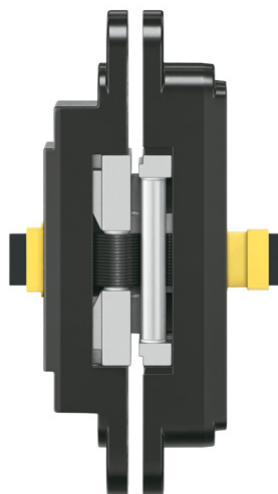

Характеристики продукта

- скрытая электропроводка
- разные варианты адаптеров
- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных объектных и функциональных дверей
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	120,0 kg
Общая длина	200,0 mm
Ширина(полотно)	32,0 mm
Ширина(коробка)	32,0 mm
Диаметр фрезы	24,0 mm
Диаметр копирувального кольца	30,0 mm
Угол открывания	180°

Знак качества



Сертификация CE



Сертификация IFT



Сертификация UL

Классификатор

4	7	6	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	13
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

*1 Испытание для функциональных дверей всегда проводится на полноразмерной двери.

*2 в зависимости от исполнения поверхности

TECTUS - TE 540 3D Energy

Сечение жилы	0,14 mm ²
Макс. напряжение	50 V
Номер жилы	16
Макс. сила тока	0,8 A

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При заказе комплектующих обязательно учитывать следующее: на каждую петлю требуется два адаптера TECTUS Energy. Схема соединения доступна для скачивания.

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

Применимо для

Универсальная
фрезеровочная рама

Шаблон 5 250680 5

1 этап

Шаблон 5 250681 5

2 этап

Шаблон 5 250939 5

Глубокий вырез Energy

Комбинации

TE 540 3D FZ

TE 540 3D SZ

TE 540 3D ST

Адаптер 1 TECTUS Energy

Универсальный адаптер TECTUS Energy

Круглый кабель 3м TECTUS Energy

Круглый кабель 10м TECTUS Energy

Адаптер TECTUS Energy

Адаптер 21 TECTUS Energy

Диапазон функций



вид спереди



блочная дверная коробка



охватывающая дверная коробка

TECTUS - TE 540 3D Energy



защита от
взлома



защита от
пожара



защита от дыма



звукоизоляция

Вариант

Поверхности	F1-матовый хром (124)
OF-Nr.	124
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400690 0 12401
EAN	4015471126407

Поверхности	под нержавейку (126)
OF-Nr.	126
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400690 0 12601
EAN	4015471126414

