

РЕГУЛИРОВКА KUBICA HYBRID K2760



ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА



Ослабьте стопорный винт **A** на всех петлях




Вручную установите панель **P** на нужную высоту.



Затяните стопорный винт **A** на всех петлях (максимальное усилие 4 Нм).



Зафиксируйте винтами **V**

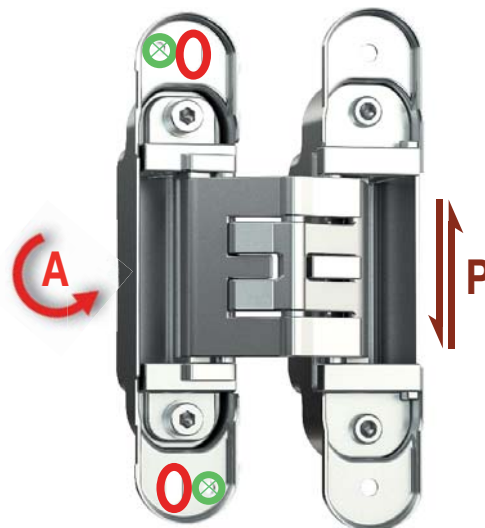


ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА



Поверните винты **B**

Примечание. Сделайте одинаковое вращение на обоих винтах.

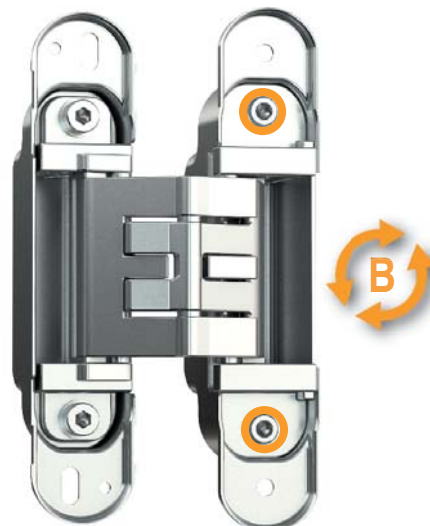

РЕГУЛИРОВКА В ГЛУБИНУ



Ослабьте стопорный винт **C** на всех петлях



Вручную позиционируйте панель **P**, пока она не выровняется со стеной.



Затяните стопорный винт **C** на всех петлях (максимальное усилие 4 Нм).

